



检测报告

(2024) 裕和 (气) 字第 (308)

受检单位
Inspected Unit
检测类型
Detection Category

三大雅精细化学品 (南通) 有限公司

年度委托 (比对)

江苏裕和检测技术有限公司

Jiangsu YUHE Testing Technology Co.,Ltd.

二零二四年四月

报告说明

- 一、对检测结果有异议的，应于收到报告之日起十日内向检测单位提出。
- 二、报告未加盖检验检测专用章、骑缝章无效，涂改、增删无效。
- 三、报告无编制、审核及授权签字人签名无效。
- 四、无 CMA 标志的报告仅用于科研、教学或企业内部质量控制活动使用，不具有社会证明作用。
- 五、由其他单位或个人采集送检的样品，本公司仅对送检样品的检测结果负责，委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责。
- 六、除客户特别申明，本报告只适用于本次采集/收到的样品，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考，采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况。
- 七、除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
- 八、未经本公司批准，不得部分复制报告内容。
- 九、未经本公司书面同意，该检验报告不得用于商业性宣传。



公司名称: 江苏裕和检测技术有限公司

地址: 南通市港闸区幸福路 688 号 2 号楼

邮政编码: 226000

电话: 0513-55073526

传真: 0513-55073526

电子邮件: jsyh201906@126.com

受检单位	三大雅精细化学品 (南通) 有限公司		
受检单位 地址	南通经济技术开发区新开南路 5 号		
联系人	刘松	联系电话	18651415890
采样日期	2024.04.17-04.19	分析日期	2024.04.17-04.20
检测目的	为在线比对报告提供数据。		
检测内容	详见检测结果表		
备 注	检测依据、检测仪器、方法检出限详见附表 1。		

编制: JL

审核: JL

签发: JL



检测机构 (报告专用章)

签发日期 2024 年 4 月 28 日

表 1-1: 有组织废气检测结果

N-3SAP 后处理废气排放口/DA009														
检测点位		二级冷凝+布袋除尘												
净化设施												38		
检测项目		单位	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次	排气筒高度（m）		均值	参照标准限值	
烟温		℃	15.9	15.8	15.4	15.5	15.5	15.2	15.5	15.5	15.5	15.5	/	
含湿量		%	1.7	1.8	1.7	1.9	1.7	1.7	1.8	1.6	1.6	1.7	/	
流速		m/s	5.0	5.2	5.1	5.0	5.0	5.1	5.0	5.1	5.1	5.1	/	
标干流量		Nm³/h	1594	1658	1627	1615	1612	1626	1618	1623	1623	1622	/	
管道截面积		m²	0.0962										/	
非甲烷总烃	实测浓度	mg/m³	1.14	1.01	1.18	1.12	1.23	1.07	1.09	1.14	1.06	1.12	60	
参照标准限值：《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 5。														
注：1、N-3SAP 后处理废气排放口/DA009 采样日期为 2024.04.17；														
2、排气筒高度、净化设施、参照标准限值由客户提供。														
采样人：刘强、张季荣														

以下空白

表 1-1（续）：有组织废气检测结果

N-3SAP 后处理废气排放口/DA009												
检测点位		二级冷凝+布袋除尘									38	
净化设施												
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次	排气筒高度 (m)		均值	参照标准 限值
烟温	℃	17.9	18.0	18.5	19.1	19.4	19.6	19.5	19.7	19.9	19.1	/
含湿量	%	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.9	1.7	1.7	/
流速	m/s	4.2	4.1	4.1	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	/
标干流量	Nm³/h	1342	1309	1305	1271	1270	1267	1299	1297	1299	1295	/
管道截面积		0.0962										
非甲烷 总烃	实测浓度 mg/m³	2.42	1.93	1.48	1.54	1.75	2.53	2.01	1.77	1.96	1.93	60
参照标准限值：《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 5。												
注：1、N-3SAP 后处理废气排放口/DA009 采样日期为 2024.04.18；												
2、排气筒高度、净化设施、参照标准限值由客户提供。												
采样人：刘强、张季荣												

以下空白

表 1-1 (续) : 有组织废气检测结果

N-3SAP 后处理废气排放口/DA009														
检测点位														
净化设施		二级冷凝+布袋除尘												
检测项目		单位	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次	排气筒高度 (m)		38		
烟温		℃	20.6	20.4	20.4	20.7	20.7	20.7	20.5	20.4	20.3	均值	参照标准 限值	
含湿量		%	1.7	1.8	1.9	1.9	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.8	/	
流速		m/s	4.4	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.0	4.0	4.1	/	
标干流量		Nm³/h	1375	1277	1277	1270	1270	1278	1270	1261	1258	1282	/	
管道截面积		m²	0.0962										/	
非甲烷 总烃	实测浓度	mg/m³	4.04	4.47	5.27	5.22	4.14	4.19	4.87	7.19	4.87	4.92	60	
参照标准限值：《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 5。														
注：1、N-3SAP 后处理废气排放口/DA009 采样日期为 2024.04.19；														
2、排气筒高度、净化设施、参照标准限值由客户提供。														
采样人：刘强、张季荣														

以下空白


表 1-2: 有组织废气样品信息

检测点位	检测项目	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次	第八次	第九次	样品状态
N-3SAP 后处理废 气排放口 /DA009	非甲烷 总烃	0330090 G1-1-001	0330090 G1-1-002	0330090 G1-1-003	0330090 G1-1-004	0330090 G1-1-005	0330090 G1-1-006	0330090 G1-1-007	0330090 G1-1-008	0330090 G1-1-009	气袋
		0330090 G1-2-001	0330090 G1-2-002	0330090 G1-2-003	0330090 G1-2-004	0330090 G1-2-005	0330090 G1-2-006	0330090 G1-2-007	0330090 G1-2-008	0330090 G1-2-009	
		0330090 G1-3-001	0330090 G1-3-002	0330090 G1-3-003	0330090 G1-3-004	0330090 G1-3-005	0330090 G1-3-006	0330090 G1-3-007	0330090 G1-3-008	0330090 G1-3-009	

以下空白

(2024) 裕和 (气) 字第 (308)

表 2: 检测点位示意图

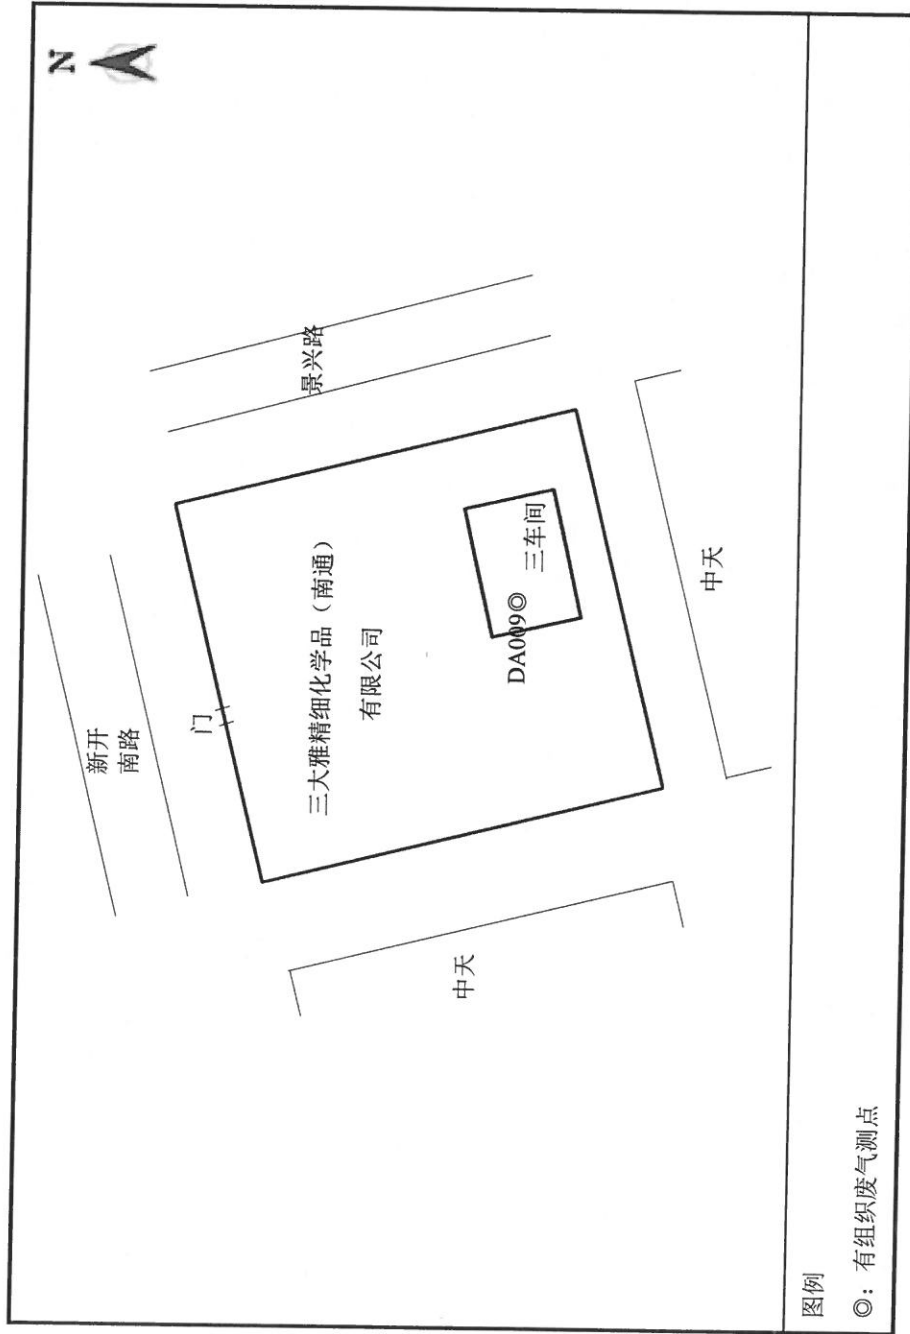

以下空白

附表 1: 检测依据、仪器信息及方法检出限

类别	检测项目	检测依据	检测仪器型号及编号	检出限
有组织废气	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	福立 GC9790II 气相色谱仪 JSYH-FX-0034 EM-3088(3.0) 智能烟尘烟气分析仪 JSYH-XC-0052 HP-CYB-AD 真空箱采样器 JSYH-XC-0156	0.07mg/m ³

报告结束

