



检测报告

(2024) 裕和 (气) 字第 (602)

受检单位

三大雅精细化学品 (南通) 有限公司


检测类型

年度委托 (比对)



报告说明

- 一、对检测结果有异议的，应于收到报告之日起十日内向检测单位提出。
- 二、报告未加盖检验检测专用章、骑缝章无效，涂改、增删无效。
- 三、报告无编制、审核及授权签字人签名无效。
- 四、无 CMA 标志的报告仅用于科研、教学或企业内部质量控制活动使用，不具有社会证明作用。
- 五、由其他单位或个人采集送检的样品，本公司仅对送检样品的检测结果负责，委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责。
- 六、除客户特别申明，本报告只适用于本次采集/收到的样品，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考，采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况。
- 七、除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
- 八、未经本公司批准，不得部分复制报告内容。
- 九、未经本公司书面同意，该检验报告不得用于商业性宣传。

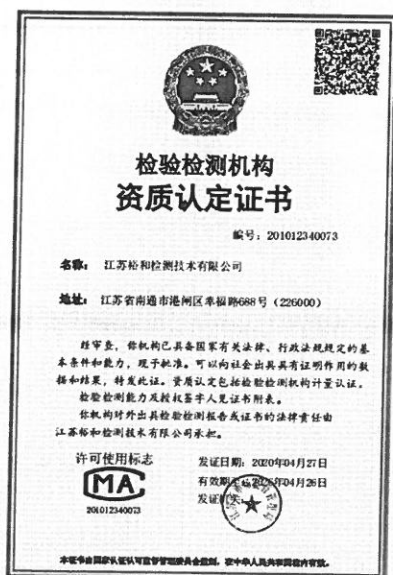

公司名称: 江苏裕和检测技术有限公司

地址: 南通市港闸区幸福路 688 号 2 号楼

邮政编码: 226000

电话: 0513-55073526

传真: 0513-55073526

电子邮件: jsyh201906@126.com

受检单位	三大雅精细化学品 (南通) 有限公司		
受检单位 地址	南通经济技术开发区新开南路 5 号		
联系人	刘松	联系电话	18651415890
采样日期	2024.07.01-07.03	分析日期	2024.07.01-07.04
检测目的	为在线比对报告提供数据。		
检测内容	详见检测结果表		
备 注	检测依据、检测仪器、方法检出限详见附表 1。		

编制: 

审核: 

签发: 

检测机构 (报告专用章)

签发日期 2024 年 7 月 10 日



表 1-1: 有组织废气检测结果

N-2SAP 后处理排气筒/DA008												
检测点位		二级冷凝+布袋除尘									排气筒高度 (m)	
净化设施											38	
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次	第八次	第九次	均值	参照标准限值
烟温	°C	29.1	29.8	28.6	28.5	28.5	28.6	28.1	28.1	27.9	28.6	/
含湿量	%	2.80	2.88	2.91	2.92	2.91	2.91	2.91	2.92	2.96	2.90	/
流速	m/s	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.6	4.5	4.6	4.5	4.6	/
标干流量	Nm³/h	1057	1033	1015	1015	992	1015	994	1016	994	1015	/
管道截面积		0.0707										
非甲烷总烃	实测浓度 mg/m³	3.60	4.28	4.06	4.19	3.96	4.31	4.24	4.29	4.45	4.15	60
参照标准限值: 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015) 表 5。												
注: 1、采样日期为 2024.07.01;												
2、排气筒高度、净化设施、参照标准限值由客户提供。												
采样人: 刘旭、张季荣												

以下空白

表 1-1 (续)：有组织废气检测结果

N-2SAP 后处理排气筒/DA008														
检测点位		二级冷凝+布袋除尘								排气筒高度 (m)		38		
净化设施														
检测项目		单位	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次	第八次	第九次	均值	参照标准 限值	
烟温		℃	27.5	27.5	27.4	27.2	27.1	26.9	26.7	28.0	27.0	27.3	/	
含湿量		%	2.88	2.88	2.94	2.98	2.96	2.97	2.94	2.96	2.96	2.94	/	
流速		m/s	5.1	5.0	4.9	5.2	4.9	4.9	4.9	4.8	4.5	4.9	/	
标干流量		Nm³/h	1144	1121	1098	1166	1100	1100	1101	1072	1009	1101	/	
管道截面积		m²	0.0707										/	
非甲烷 总烃	实测浓度	mg/m³	1.53	1.49	1.69	1.65	1.69	1.84	1.88	1.82	1.86	1.72	60	
参照标准限值：《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 5。														
注：1、采样日期为 2024.07.02；														
2、排气筒高度、净化设施、参照标准限值由客户提供。														
采样人：刘强、孟辉														

以下空白

表 1-1 (续): 有组织废气检测结果

N-2SAP 后处理排气筒/DA008												
检测点位	二级冷凝+布袋除尘											
净化设施	排气筒高度 (m)											
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次	第八次	第九次	均值	参照标准限值
烟温	°C	30.1	30.1	30.1	31.6	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.2	/
含湿量	%	3.12	3.14	3.14	3.13	3.12	3.15	3.17	3.17	3.16	3.14	/
流速	m/s	5.1	5.1	5.2	10.8	10.7	10.7	10.6	10.6	10.6	8.8	/
标干流量	Nm³/h	1128	1127	1149	2410	2387	2386	2363	2363	2364	1964	/
管道截面积	m²	0.0707										
非甲烷 总烃	实测浓度 mg/m³	1.70	1.79	1.72	1.65	1.62	1.55	1.72	1.75	1.81	1.70	60
参照标准限值: 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015) 表 5。												
注: 1、采样日期为 2024.07.03;												
2、排气筒高度、净化设施、参照标准限值由客户提供。												
采样人: 刘强、孟辉												


以下空白

表 1-2: 有组织废气样品信息

检测点位	检测项目	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次	第八次	第九次	样品状态
N-2SAP 后处理 排气筒 /DA008	非甲烷 总烃	0630006 G2-1-001	0630006 G2-1-002	0630006 G2-1-003	0630006 G2-1-004	0630006 G2-1-005	0630006 G2-1-006	0630006 G2-1-007	0630006 G2-1-008	0630006 G2-1-009	气袋
		0630006 G2-2-001	0630006 G2-2-002	0630006 G2-2-003	0630006 G2-2-004	0630006 G2-2-005	0630006 G2-2-006	0630006 G2-2-007	0630006 G2-2-008	0630006 G2-2-009	
		0630006 G2-3-001	0630006 G2-3-002	0630006 G2-3-003	0630006 G2-3-004	0630006 G2-3-005	0630006 G2-3-006	0630006 G2-3-007	0630006 G2-3-008	0630006 G2-3-009	

以下空白

表 2: 检测点位示意图

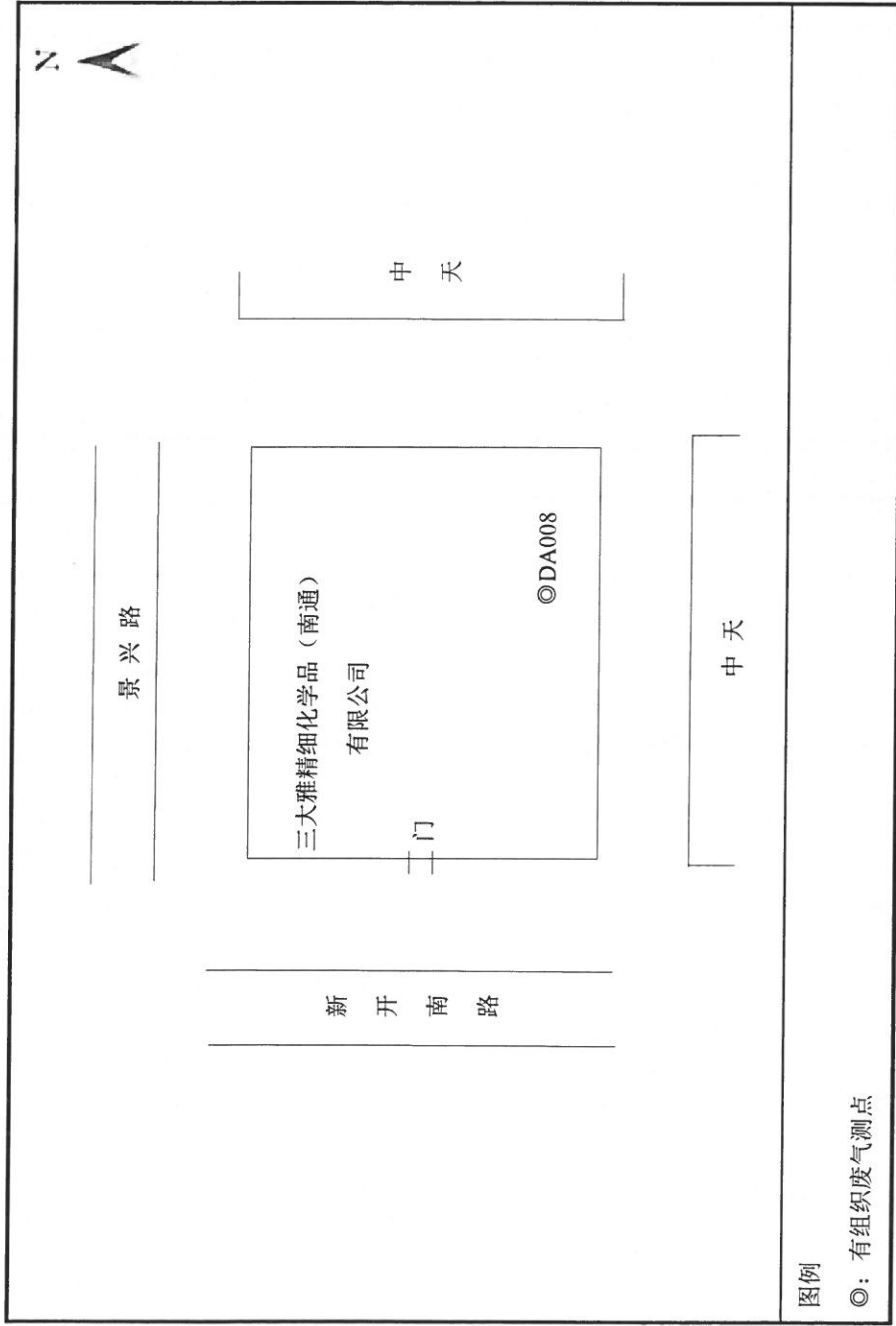

以下空白

附表 1: 检测依据、仪器信息及方法检出限

类别	检测项目	检测依据	检测仪器型号及编号	检出限
有组织废气	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	福立 GC9790II 气相色谱仪 JSYH-FX-0034 YQ3000-D 型 大流量烟尘 (气) 测试仪 JSYH-XC-0163 HP-5001 真空采样箱(流量可调节采样器) JSYH-XC-0189	0.07mg/m ³

报告结束