



检测报告

(2024) 裕和 (气) 字第 (631)

受检单位

三大雅精细化学品 (南通) 有限公司

检测类型


年度委托 (比对)

江苏裕和检测技术有限公司

二零二四年七月

报告说明

- 一、对检测结果有异议的，应于收到报告之日起十日内向检测单位提出。
- 二、报告未加盖检验检测专用章、骑缝章无效，涂改、增删无效。
- 三、报告无编制、审核及授权签字人签名无效。
- 四、无 CMA 标志的报告仅用于科研、教学或企业内部质量控制活动使用，不具有社会证明作用。
- 五、由其他单位或个人采集送检的样品，本公司仅对送检样品的检测结果负责，委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责。
- 六、除客户特别申明，本报告只适用于本次采集/收到的样品，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考，采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况。
- 七、除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
- 八、未经本公司批准，不得部分复制报告内容。
- 九、未经本公司书面同意，该检验报告不得用于商业性宣传。

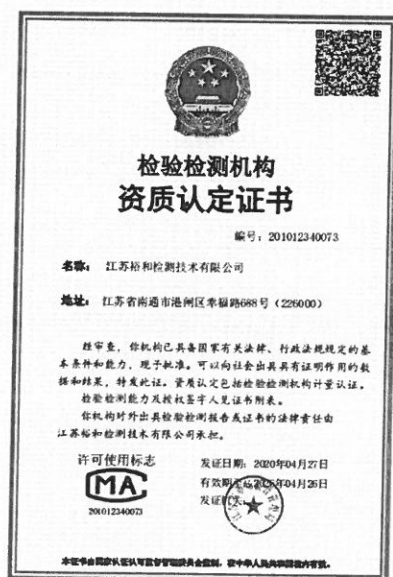

公司名称：江苏裕和检测技术有限公司
地 址：南通市港闸区幸福路 688 号 2 号楼
邮政编码：226000
电 话：0513-55073526
传 真：0513-55073526
电子邮件：jsyh201906@126.com

受检单位	三大雅精细化学品(南通)有限公司		
受检单位地址	南通经济技术开发区新开南路5号		
联系人	刘松	联系电话	18651415890
采样日期	2024.07.10-07.12	分析日期	2024.07.10-07.13
检测目的	为在线比对报告提供数据。		
检测内容	详见检测结果表		
备注	检测依据、检测仪器、方法检出限详见附表1。		
编制:  审核:  签发:   检测机构(报告专用章) 签发日期 2024年 7月 12日			

表 1-1: 有组织废气检测结果

N-3SAP 后处理废气排放口/DA009													
检测点位		二级冷凝+布袋除尘								排气筒高度 (m)		38	
净化设施													
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次	第八次	第九次	均值	参照标准值	
烟温	℃	25.6	25.8	25.7	25.9	25.6	25.9	25.7	25.7	25.6	25.7	/	
含湿量	%	2.1	2.0	2.1	2.0	2.1	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	/	
流速	m/s	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.5	3.9	3.9	/	
标干流量	Nm³/h	1202	1201	1199	1203	1199	1201	1200	1072	1191	1185	/	
管道截面积		0.0962											/
非甲烷总烃	实测浓度 mg/m³	1.70	2.44	2.29	2.26	2.21	2.23	2.35	2.29	2.19	2.22	60	
参照标准限值：《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 5。													
注：1、采样日期为 2024.07.10； 2、排气筒高度、净化设施、参照标准限值由客户提供。													
采样人：范小龙、刘强													

以下空白

表 1-1 (续) : 有组织废气检测结果

N-3SAP 后处理废气排放口/DA009													
检测点位		二级冷凝+布袋除尘										排气筒高度 (m)	
净化设施												38	
检测项目		单位	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次	第八次	第九次	均值	参照标准 限值
烟温		°C	21.4	22.2	22.7	22.8	22.8	22.7	22.6	22.4	22.2	22.4	/
含湿量		%	1.98	2.04	2.04	2.06	2.08	2.11	2.05	2.09	2.15	2.07	/
流速		m/s	3.4	3.4	3.5	3.5	3.4	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	/
标干流量		Nm³/h	1059	1054	1083	1084	1052	1083	1053	1053	1053	1064	/
管道截面积		m²	0.0962										/
非甲烷 总烃	实测浓度	mg/m³	8.34	6.49	8.27	9.28	9.50	11.3	8.37	10.4	10.8	9.19	60
参照标准限值: 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015) 表 5。													
注: 1、采样日期为 2024.07.11;													
2、排气筒高度、净化设施、参照标准限值由客户提供。													
采样人: 瞿炜嘉、刘强													

以下空白

表 1-1 (续) : 有组织废气检测结果

检测点位		N-3SAP 后处理废气排放口/DA009										
净化设施		二级冷凝+布袋除尘								排气筒高度 (m)		38
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次	第八次	第九次	均值	参照标准 限值
烟温	℃	25.5	25.4	25.6	29.0	25.9	26.1	26.2	26.2	26.2	26.2	/
含湿量	%	2.04	1.96	2.07	2.11	2.12	2.18	2.14	2.11	2.13	2.10	/
流速	m/s	3.4	3.5	3.2	3.4	3.6	3.4	3.4	3.5	3.4	3.4	/
标干流量	Nm³/h	1040	1071	978	1028	1099	1037	1037	1067	1037	1044	/
管道截面积		0.0962										
非甲烷 总烃	实测浓度 mg/m³	13.4	14.1	14.4	10.7	13.7	10.2	13.8	10.5	13.8	12.7	60
参照标准限值：《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 5。												
注：1、采样日期为 2024.07.12；												
2、排气筒高度、净化设施、参照标准限值由客户提供。												
采样人：黄昊、孟辉												


以下空白

表 1-2: 有组织废气样品信息

检测点位	检测项目	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次	第八次	第九次	样品状态
N-3SAP 后处理废 气排放口 /DA009	非甲烷 总烃	0630006 G1-1-001	0630006 G1-1-002	0630006 G1-1-003	0630006 G1-1-004	0630006 G1-1-005	0630006 G1-1-006	0630006 G1-1-007	0630006 G1-1-008	0630006 G1-1-009	气袋
		0630006 G1-2-001	0630006 G1-2-002	0630006 G1-2-003	0630006 G1-2-004	0630006 G1-2-005	0630006 G1-2-006	0630006 G1-2-007	0630006 G1-2-008	0630006 G1-2-009	
		0630006 G1-3-001	0630006 G1-3-002	0630006 G1-3-003	0630006 G1-3-004	0630006 G1-3-005	0630006 G1-3-006	0630006 G1-3-007	0630006 G1-3-008	0630006 G1-3-009	

以下空白

表 2: 检测点位示意图

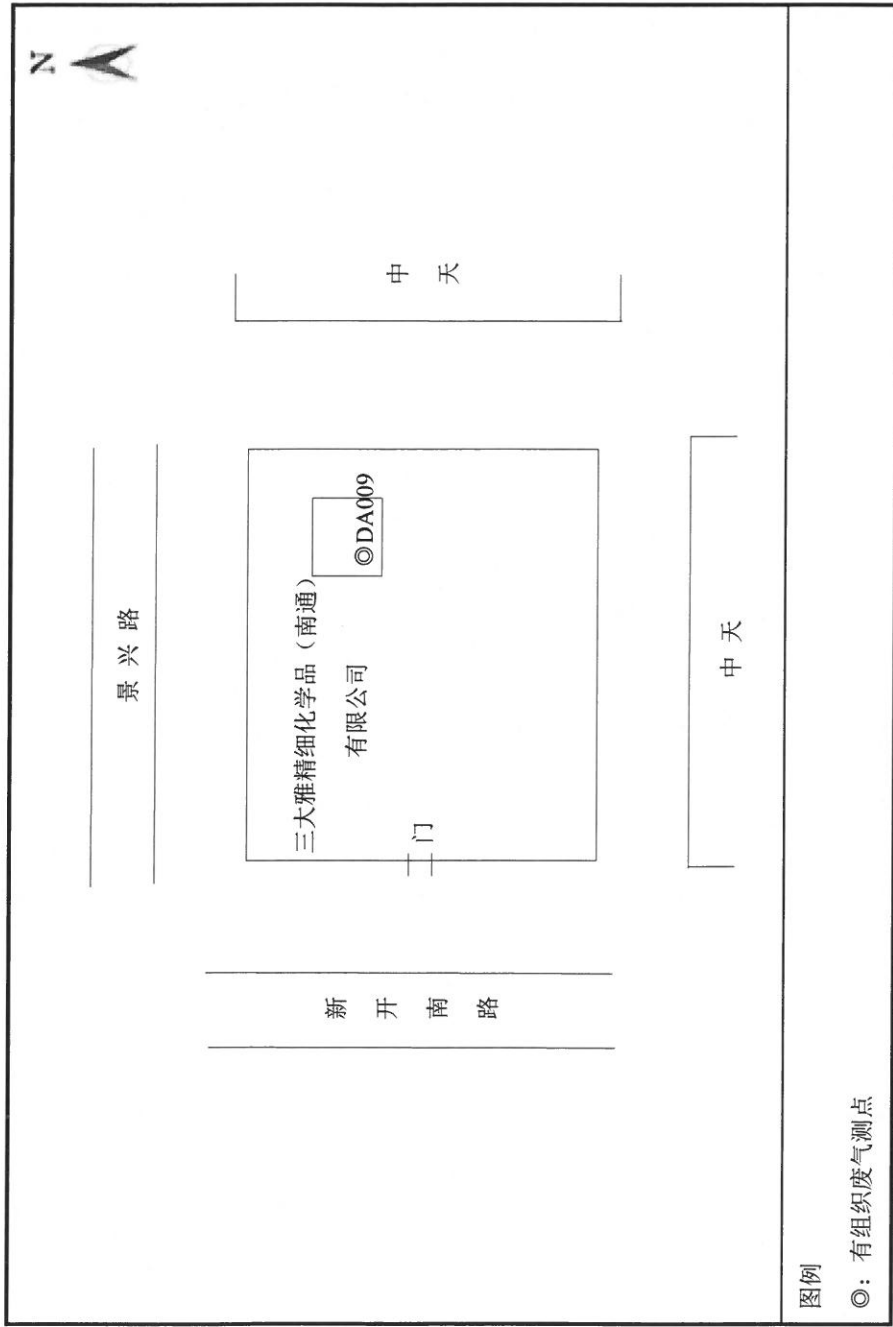

****以下空白****

附表 1：检测依据、仪器信息及方法检出限

类别	检测项目	检测依据	检测仪器型号及编号	检出限
有组织废气	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	福立 GC9790II 气相色谱仪 JSYH-FX-0034	0.07mg/m ³
			EM-3088(3.0) 智能烟尘烟气分析仪 JSYH-XC-0051	
			HP-5001 真空采样箱（流量可调节采样器） JSYH-XC-0190	
			YQ3000-D 型 大流量烟尘（气）测试仪 JSYH-XC-0163	
			VA-5010 真空采样箱子 10L JSYH-XC-0059 HP-CYB-AD 真空箱采样器 JSYH-XC-0156 YQ3000-D 型 大流量烟尘（气）测试仪 JSYH-XC-0179	

报告结束