



检测报告


(2024) 裕和 (气) 字第 (384)

受检单位 Inspected Unit	三大雅精细化学品 (南通) 有限公司
检测类型 Detection Category	年度委托 (比对)

江苏裕和检测技术有限公司
Jiangsu YUHE Testing Technology Co.,Ltd.
二零二四年五月

报告说明

- 一、对检测结果有异议的，应于收到报告之日起十日内向检测单位提出。
- 二、报告未加盖检验检测专用章、骑缝章无效，涂改、增删无效。
- 三、报告无编制、审核及授权签字人签名无效。
- 四、无 CMA 标志的报告仅用于科研、教学或企业内部质量控制活动使用，不具有社会证明作用。
- 五、由其他单位或个人采集送检的样品，本公司仅对送检样品的检测结果负责，委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责。
- 六、除客户特别申明，本报告只适用于本次采集/收到的样品，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考，采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况。
- 七、除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
- 八、未经本公司批准，不得部分复制报告内容。
- 九、未经本公司书面同意，该检验报告不得用于商业性宣传。

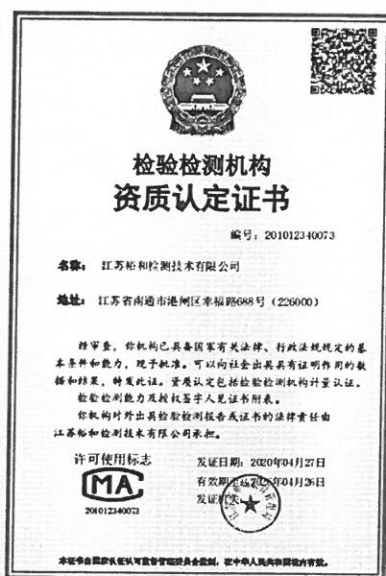

公司名称：江苏裕和检测技术有限公司

地 址：南通市港闸区幸福路 688 号 2 号楼

邮政编码：226000

电 话：0513-55073526

传 真：0513-55073526

电子邮件：jsyh201906@126.com



受检单位	三大雅精细化学品 (南通) 有限公司		
受检单位 地址	南通经济技术开发区新开南路 5 号		
联系人	刘松	联系电话	18651415890
采样日期	2024.05.08-05.10	分析日期	2024.05.08-05.11
检测目的	为在线比对报告提供数据。		
检测内容	详见检测结果表		
备 注	检测依据、检测仪器、方法检出限详见附表 1。		
编制:  审核:  签发:   检测机构 (报告专用章) 签发日期 2024 年 5 月 20 日			

表 1-1: 有组织废气检测结果

N-2SAP 后处理排气筒/DA008														
检测点位		二级冷凝+布袋除尘										38		
净化设施														
检测项目		单位	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次	第八次	第九次	均值	参照标准 限值	
烟温		℃	21.4	21.4	21.5	21.5	21.5	21.2	21.2	21.4	21.1	21.4	/	
含湿量		%	1.96	2.03	2.08	2.05	2.11	2.09	2.10	2.12	2.13	2.07	/	
流速		m/s	5.1	5.1	5.1	4.9	5.0	4.7	4.9	5.0	4.9	5.0	/	
标干流量		Nm³/h	1182	1181	1180	1134	1156	1089	1135	1156	1135	1150	/	
管道截面积		m²	0.0707										/	
非甲烷 总烃	实测浓度	mg/m³	1.60	1.63	1.45	1.70	1.65	1.69	1.58	1.75	1.34	1.60	60	
参照标准限值：《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 5。														
注：1、采样日期为 2024.05.08；														
2、排气筒高度、净化设施、参照标准限值由客户提供。														
采样人：刘强、瞿炜嘉														

以下空白

表 1-1 (续): 有组织废气检测结果

N-2SAP 后处理排气筒/DA008												
检测点位		二级冷凝+布袋除尘									排气筒高度 (m)	
净化设施											38	
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次	第八次	第九次	均值	参照标准 限值
烟温	°C	23.1	23.3	23.5	23.2	23.2	23.5	23.3	23.4	23.2	23.3	/
含湿量	%	2.10	2.12	2.12	2.15	2.14	2.16	2.20	2.20	2.20	2.15	/
流速	m/s	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	5.1	5.2	5.0	5.1	/
标干流量	Nm³/h	1179	1178	1178	1179	1179	1200	1178	1200	1154	1181	/
管道截面积	m²	0.0707										/
非甲烷 总烃	实测浓度 mg/m³	2.64	1.20	2.74	2.58	1.98	1.85	2.97	2.00	1.64	2.18	60
参照标准限值: 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015) 表 5。												
注: 1、采样日期为 2024.05.09;												
2、排气筒高度、净化设施、参照标准限值由客户提供。												
采样人: 成宇、张季荣												

以下空白

表 1-1 (续) : 有组织废气检测结果

N-2SAP 后处理排气筒/DA008													
检测点位		二级冷凝+布袋除尘										38	
净化设施													
检测项目		单位	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次	第八次	第九次	均值	参照标准限值
烟温		°C	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7	22.9	23.1	23.1	23.5	22.9	/
含湿量		%	2.31	2.33	2.30	2.34	2.35	2.31	2.34	2.36	2.36	2.33	/
流速		m/s	5.2	5.3	5.1	5.2	5.2	5.0	5.4	5.1	5.1	5.2	/
标干流量		Nm³/h	1191	1214	1169	1191	1191	1144	1235	1167	1165	1185	/
管道截面积		m²	0.0707										/
非甲烷总烃	实测浓度	mg/m³	2.92	1.96	2.13	2.51	1.66	2.11	2.26	2.11	2.54	2.24	60
参照标准限值: 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015) 表 5。													
注: 1、采样日期为 2024.05.10;													
2、排气筒高度、净化设施、参照标准限值由客户提供。													
采样人: 刘强、朱天培													


以下空白

表 1-2: 有组织废气样品信息

检测点位	检测项目	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次	第八次	第九次	样品状态
N-2SAP 后处理 排气筒 /DA008	非甲烷 总烃	0429084 G1-1-001	0429084 G1-1-002	0429084 G1-1-003	0429084 G1-1-004	0429084 G1-1-005	0429084 G1-1-006	0429084 G1-1-007	0429084 G1-1-008	0429084 G1-1-009	气袋
		0429084 G1-2-001	0429084 G1-2-002	0429084 G1-2-003	0429084 G1-2-004	0429084 G1-2-005	0429084 G1-2-006	0429084 G1-2-007	0429084 G1-2-008	0429084 G1-2-009	
		0429084 G1-3-001	0429084 G1-3-002	0429084 G1-3-003	0429084 G1-3-004	0429084 G1-3-005	0429084 G1-3-006	0429084 G1-3-007	0429084 G1-3-008	0429084 G1-3-009	

以下空白

表 2: 检测点位示意图

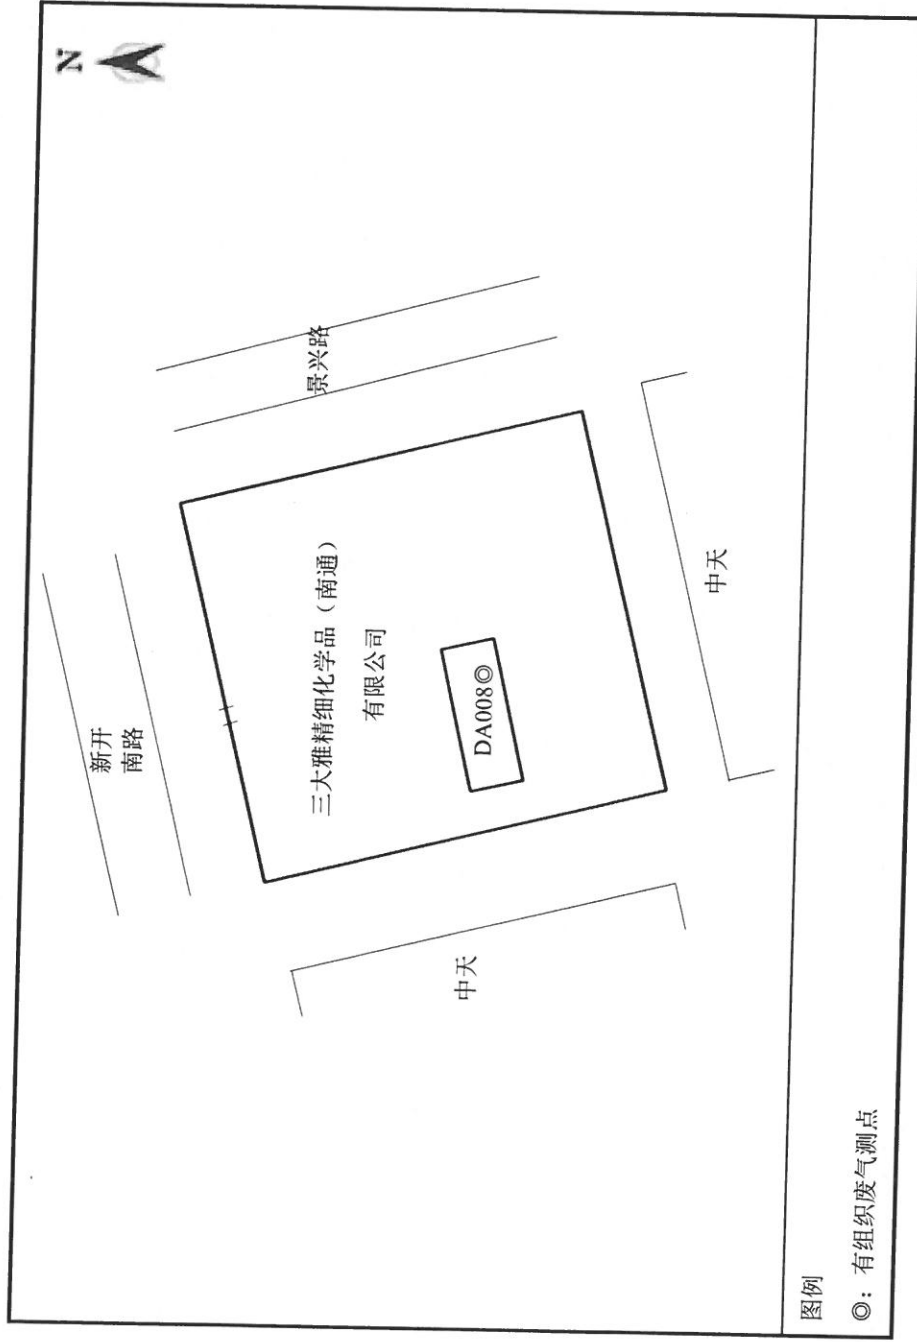

以下空白

附表 1: 检测依据、仪器信息及方法检出限

第 7 页共 7 页

类别	检测项目	检测依据	检测仪器型号及编号	检出限
有组织废气	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	福立 GC9790II 气相色谱仪 JSYH-FX-0034 YQ3000-D 型 大流量烟尘 (气) 测试仪 JSYH-XC-0179 VA-5010 真箱气袋采样器 10L JSYH-XC-0058-0059	0.07mg/m ³

报告结束